

> [Anderes](#) > [Ortsbrandmeister](#)

# DME: Vorarbeiten in Organisations-Einstellungen



Zu-Erledigen-Box


Bezug: [RIC-Zuordnungen hinterlegen](#)

Der Landkreis gibt die internen RIC-Bezeichnungen nicht heraus. Öffentlich wird mit einer sprechenden Bezeichnung für einen RIC gearbeitet. Diese Vorgaben müssen auf Gemeindeebene als Rufkombination definiert werden, damit sie später einheitlich in der Gemeinde verwendet werden können.

Einem Meldeempfänger können Melderschleifen (ein Synonym für Rufkombination!) zugewiesen werden. Bei der Zuordnung eines Melders an eine Person, werden die Rufkombinationen an die Person übergeben.


Als Administrator auf Gemeindeebene einloggen!

## Anzahl Rufkombinationen einstellen

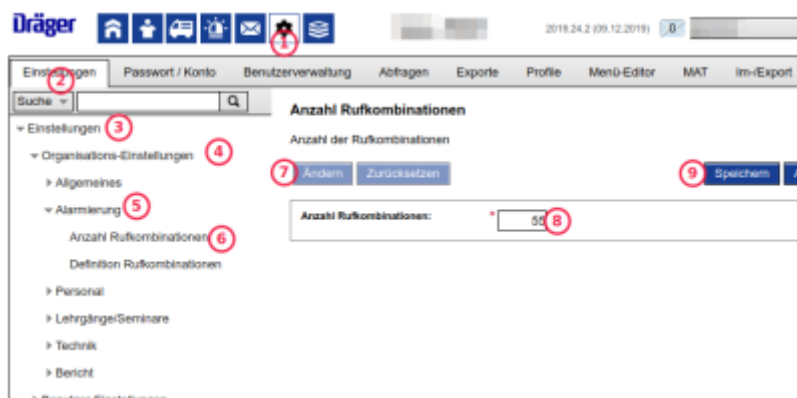

1. Modul „Einstellungen“ anklicken
2. Menü „Einstellungen“ anklicken
3. Baumstruktur „Einstellungen“ auswählen
4. Unterpunkt „Organisations-Einstellungen“ auswählen
5. Unterpunkt „Alarmierung“ auswählen
6. Punkt „Anzahl Rufkombinationen“ anklicken
7. Button „Ändern“ anklicken
8. Im Eingabefeld die Anzahl der in der Gemeinde verwendeten Rufkombinationen eintragen. (Hier 55)
9. Button „Speichern“ anklicken

# Rufkombinationen definieren

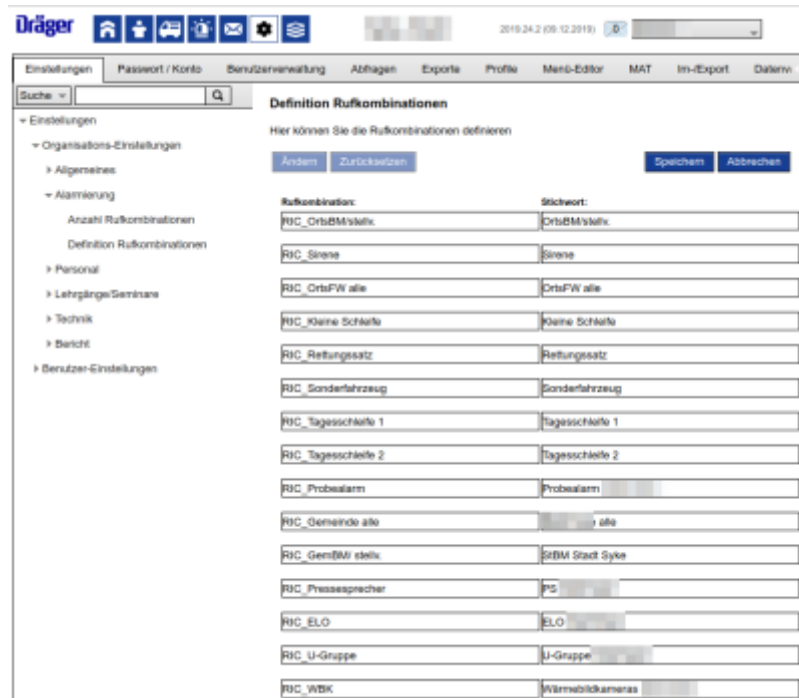

The screenshot shows the Dräger software interface for defining call combinations. The sidebar on the left contains the following menu items: Einstellungen, Passwort / Konto, Benutzerverwaltung, Ablagen, Exporte, Profile, Menü-Editor, MAT, Im-/Export, and Daten. The main area is titled "Definition Rufkombinationen" and contains a table with two columns: "Rufkombination:" and "Stichwort:". The table lists the following combinations:

Rufkombination:	Stichwort:
RIC_OrtsBM/stellv.	OrtsBM/stellv.
RIC_Sirene	Sirene
RIC_OrtsFW alle	OrtsFW alle
RIC_Kleine Schiffe	Kleine Schiffe
RIC_Rettungssatz	Rettungssatz
RIC_Sonderfahrzeug	Sonderfahrzeug
RIC_Tagessschleife 1	Tagessschleife 1
RIC_Tagessschleife 2	Tagessschleife 2
RIC_Probealarm	Probealarm
RIC_Gemeinde alle	alle
RIC_GemBM/ stellv.	SBM Stadt Syke
RIC_Pressesprecher	PC
RIC_ELO	ELO
RIC_U-Gruppe	U-Gruppe
RIC_WBK	Wärmebildkameras

1. Modul „Einstellungen“ anklicken
2. Menü „Einstellungen“ anklicken
3. Baumstruktur „Einstellungen“ auswählen
4. Unterpunkt „Organisations-Einstellungen“ auswählen
5. Unterpunkt „Alarmierung“ auswählen
6. Punkt „Definition Rufkombinationen“ anklicken
7. Button „Ändern“ anklicken
8. im linken Eingabefeld die Rufkombination mit dem Präfix RIC\_ plus sprechende RIC-Bezeichnung eingeben (hier im Feld 1: RIC\_OrtsBM/stellv.)
9. im rechten Eingabefeld die sprechende Bezeichnung selbst eingeben (hier: OrtsBM/stellv.)
10. Abschließend den Button „Speichern“ anklicken

Die Reihenfolge kann nicht verändert werden und muss als beliebig akzeptiert werden. Spätere Änderungen können nur durch Überschreiben (bei Umbenennungen einer RIC-Bezeichnung!!!) oder durch Anhängen neuer Rufkombinationen (bei Ergänzungen bei den RIC-Bezeichnungen). Änderungen sollten mit Bedacht vorgenommen werden und die Auswirkungen erst getestet werden (Spiele-Version!!!).

anderes

From:  
<https://feueronldh.feuerwehr-stadt-syke.de/> - FeuerON im Landkreis Diepholz

Permanent link:  
[https://feueronldh.feuerwehr-stadt-syke.de/anderes/dme\\_vorarbeiten\\_in\\_organisations-einstellungen?rev=1696501846](https://feueronldh.feuerwehr-stadt-syke.de/anderes/dme_vorarbeiten_in_organisations-einstellungen?rev=1696501846)

Last update: 2023/10/05 12:30

